



浦尔乐-净化BOX使用说明书

PROAIR PURIFICATION BOX



多重防护



高效净化



轻奢外观



清洁便捷



智能调节

产品概述


产品型号：本说明书适用于C1/Z2系列产品

额定电压：DC 5V=2A

净化技术：初效滤网+HEPA复合滤网+等离子模块

适用场景：过滤PM2.5、尼古丁、烟味、甲醛、异味、细菌、花粉等污染物

产品结构

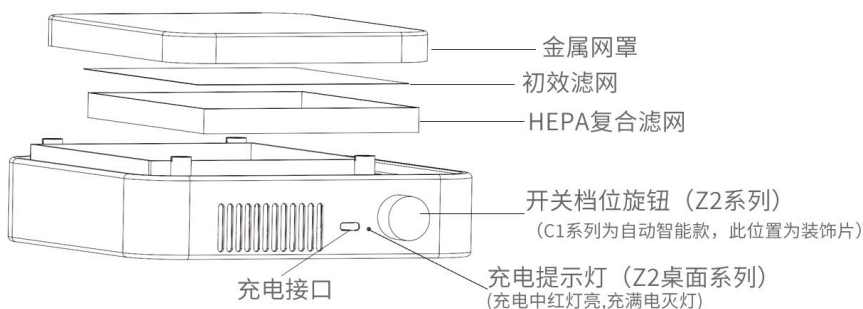

产品配件

主机：净化器主机

滤芯：高效纤维活性炭滤棉(吸烟专用)、HEPA复合滤网

配件：专用电源适配器(5V2A)(选配)、USB电源线、备用过滤网(选配)、香薰棉(选配)、初效滤网(选配)

使用指南

1、Z2桌面款系列、Z2车载款系列：旋钮开关及模式选择

旋钮开关档位：默认为关机档，顺时针转动1次为低档位运行模式，转动2次为高档位运行模式，转动3次为智能自动挡运行模式(系统根据周围环境自动检测运行)(注：车载款，低档位等离子为关闭状态)

2、C1系列：车载款在车辆打火时自动开机，机器为智能自动挡运行模式(系统根据周围环境自动检测运行)(注：车载款，低档位等离子为关闭状态)

指示灯说明：

绿灯常亮：空气优，设备正常过滤模式(注：开机后60秒为系统预热自检时间，该时间检测系统不工作)

黄灯常亮：中度污染，设备进行中档过滤消杀模式

红灯常亮：重度污染，设备进行强档过滤消杀模式

注：车内重污染时，建议车辆打开外循环，或者开窗短暂通风，加速车内污染物散发。

滤网更换与维护

滤网更换周期

1、初效滤网

标准周期：

7-30天(视使用频率及污染程度)

更换步骤：

关闭电源，拔掉设备插头（无电池款）

取下上金属网罩，取出初效滤网

将新初效滤网平铺在HEPA复合滤网上面

盖好金属网罩，连接电源（无电池款）

2、HEPA复合滤网

标准周期：

3-6个月(视使用频率及污染程度调整)

更换步骤：

关闭电源，拔掉设备插头（无电池款）

取下上金属网罩，取出旧滤网，将新滤网装入滤网仓

盖好金属网罩，连接电源

日常清洁：

用干布擦拭机身表面，避免液体渗入

初效滤网建议根据使用频率进行更换(可水洗晾干后重复使用)

注意事项

1、安全警告：

• Z2（电池款）：勿在车内使用，勿在高温(>40℃)或潮湿环境中长期使用。

• C1车载款、Z2（无电池款）：勿在高温(>70℃)的环境中长期使用，以免加速设备老化。

• 含负离子功能的机型需远离儿童，避免误触

2、兼容性：

部分车型电压差异，建议使用5V或2A以上的USB供电端口连接供电

3、臭氧风险：

负离子功能可能产生微量臭氧，建议使用时适度开窗通风或配合车辆（车载款）外循环使用

常见问题解答

Q1：净化器噪音过大？

1、检查滤网是否堵塞需更换

2、净化器是根据周围环境自动检测自动切换工作

模式，如果噪音过大，指示灯显示红色，说明周围环境是高污染，设备正在全速净化。

Q2：电源指示灯不亮？

确认设备是否有电，检查电源线（车载款）是否插紧。

电池款检查是否有电，转动旋钮，看指示灯不亮即没电。

Q3：电源指示灯闪烁？

1、无电池款首先检查电源适配器是否为5V2A及以上电压，如不是请更换适配器。该设备不支持直插电脑USB接口供电，会导致电压不足。

2、电池款如指示灯闪烁，说明该设备电池电量低，请及时用5V2A的适配器进行充电。该设备不支持直插电脑USB接口供电，会导致电压不足。

Q4：净化效果不明显？

检查滤网是否过脏需要更换，确保室内（车内）密闭性，本设备是在相对密封空间内，进行空气循环式过滤消杀，循环过滤时间根据空间大小，系统自动检测并控制时间。

售后服务



保修期

1年(不含滤网耗材)



售后服务电话

400-0633-882



会员支持

购买本品自动成为会员



生产日期

见机身标签



制造商

橙空电子科技



关注企业公众号，获取更多服务！

温馨提示：

本产品需定期清洁、更换初效滤网、HEPA复合滤芯，避免影响使用效果
保留购买凭证以便售后